Lees voor installatie



Voorbeeld 1




Voorbeeld 2

De ARG 900/1000 wordt geleverd inclusief inbouwpaneel, schroeven en stekkers. In enkele gevallen wordt dit bij ons in het magazijn al in elkaar geschroefd op voorhand. Bij voorbeeld 1 legt u eerst de montageplaatjes op de juiste plek. Bij voorbeeld 2 kunt u direct de schroeven bevestigen (zie cirkels)

Stap 1: Schroef de radio vast in het paneel.


Stap 2: Bevestig de bekabeling achterin de unit en verbind de FM verloopstekker en hoofdstekker door met uw auto.

<u>Iso kabel schema:</u>

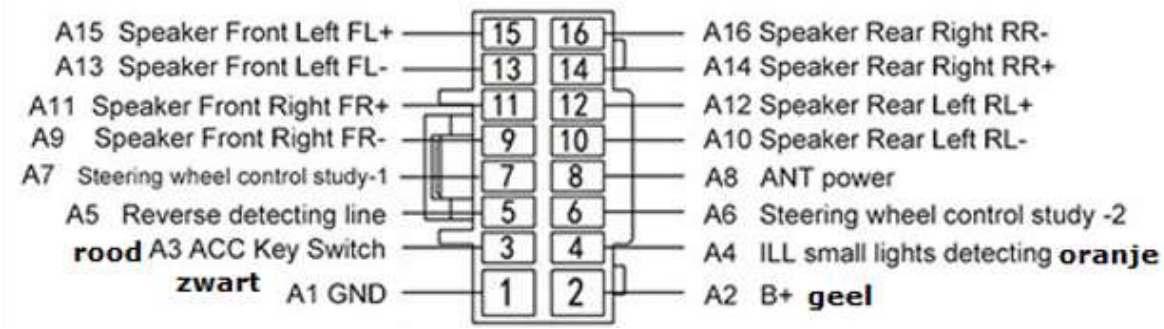


Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

Lees voor installatie

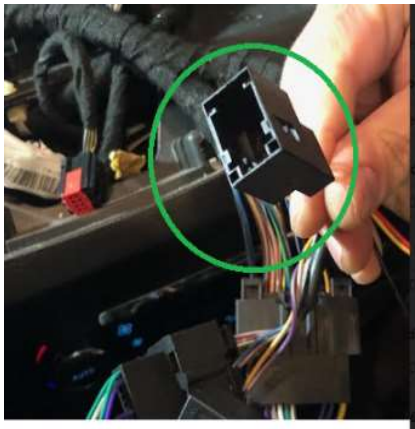

Alleen de wite plug met deze draadjes komt achterin de radio dat is de 8 polige. Die andere is over.

Deze zwarte stekker met groene cirkel, hier komt de display connector in.

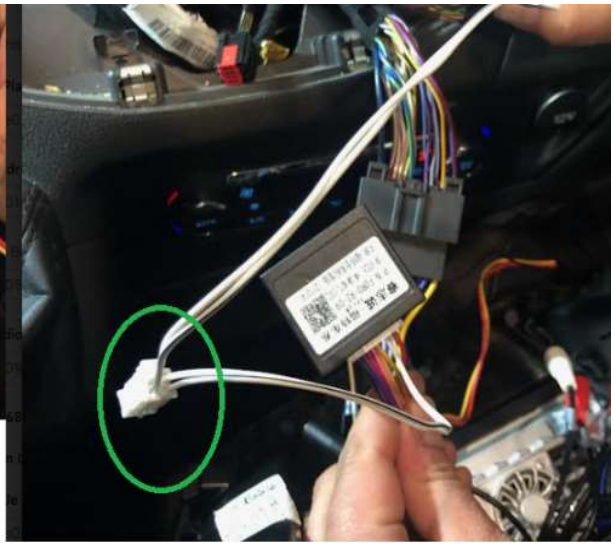

Stap 1: Schroef de radio vast in het paneel.

Stap 2: Bevestig de bekabeling achterin in de unit en verbind de FM verloopstekker en hoofdstekker door met uw auto.

LET OP

De display connector groen omcirkeld rechts op foto hoeft u niet aan te sluiten als u een blauw scherm bovenop heeft deze kunt u los laten hangen.

Heeft u geen display maar een bakje, controleer dat u de aparte verloopstekker heeft mee besteld. Alleen als u stuurbediening intact wilt houden.

Stap 3: Bekijk of uw systeem en canbus informatie up-to-date is zodat u kunt genieten van de nieuwste versie. U kunt dit systeem online van updates voorzien zodra deze uitkomen.

Systeem update uitvoeren: zorg dat de **radio online** is d.m.v. een koppeling met **telefoon hotspot**. Zet de radio hotspot uit via wifi ap en koppel d.m.v. het kopje wifi met uw telefoon hotspot. Vervolgens gaat u naar **Settings – systeem – OTA online update – klik de file aan en op update.**

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

Zet de radio niet uit tijdens de update. Na de update start de radio opnieuw op. Daarna doet u nog een factory

Canbus update uitvoeren: Zorg weer dat **de radio online is** zoals hierboven omschreven.
Ga naar de app **CAR** – klik onderin **check for updates. Volg de stappen en bevestig de update.** Apps van onbekende bronnen moet u toestaan indien gevraagd. Indien u de laatste versie heeft kunt u de canbus instellen.

Stap 4 : canbus instellen: (zie **info op de volgende pagina omtrent** welke **canbus** u heeft)

Ga binnen de apps naar **CAR** en kies: **canbus – merk – model**

Kies Canbus merk RAISE
FORD TRANSIT BRASIL dan werkt de stuurbediening



Indien u een stekker heeft zonder een canbus decoder (blokje, stel dan geen canbus in) dan gaat u in de radio tussen de applicaties na de app met het stuuricoon. Dit is vaak SWC of fangcontrol. Vervolgens kunt u de knoppen van uw stuur matchen met de overeenkomende functies op de autoradio.

Bij afwijkende modellen zie onderstaande instructie:

Vergeet niet de 8 polige witte plug achterin de radio te doen. Dit is een plug die vanaf de canbus komt met 2 draden er in.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden



Indien u een FM versterker heeft (draad naast FM antenne plug)
Deze draad kunt u koppelen aan de blauwe antenne contra draad welke zit aan de witte connector met RCA kabels. Meet wel even na of deze draad ook spanning afgeeft. Anders kunt u deze koppelen aan positie A3 de rode ACC draad.

Camera koppelen:
Indien u een camera koppelt dan is het belangrijk dat u de connector gebruikt waar op het label staat camera.



Indien de camera niet omschakelt controleer de instelling in het systeem: settings – reverse mode – klik op reverse video input en verander het protocol naar CVBS Camera.

Zie meer uitleg camera installatie (extra handleiding bij de meest gestelde vragen)
https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/hoe-sluit-ik-een-achteruitrijcamera-aan/

Heeft de auto al een originele camera in blauwe scherm dan blijft deze intact in het oude scherm

Meer veelgestelde vragen


Voorkeursapp tijdens opstart instellen: Settings – application – boot up media app. Hier kunt u een voorkeursapp aanwijzen of dat de radio start op hetgeen waar u mee geëindigd bent.

Aan/uitzetten van touch assistent: Settings – application – assistive touch

wifi koppelen: Zet via WIFI AP eerst de radio-hotspot uit voordat u gebruik gaat maken van WIFI op de radio. Echter dit is niet nodig bij het gebruik van Carplay en Android auto via I-link en A-lin**Externe**

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

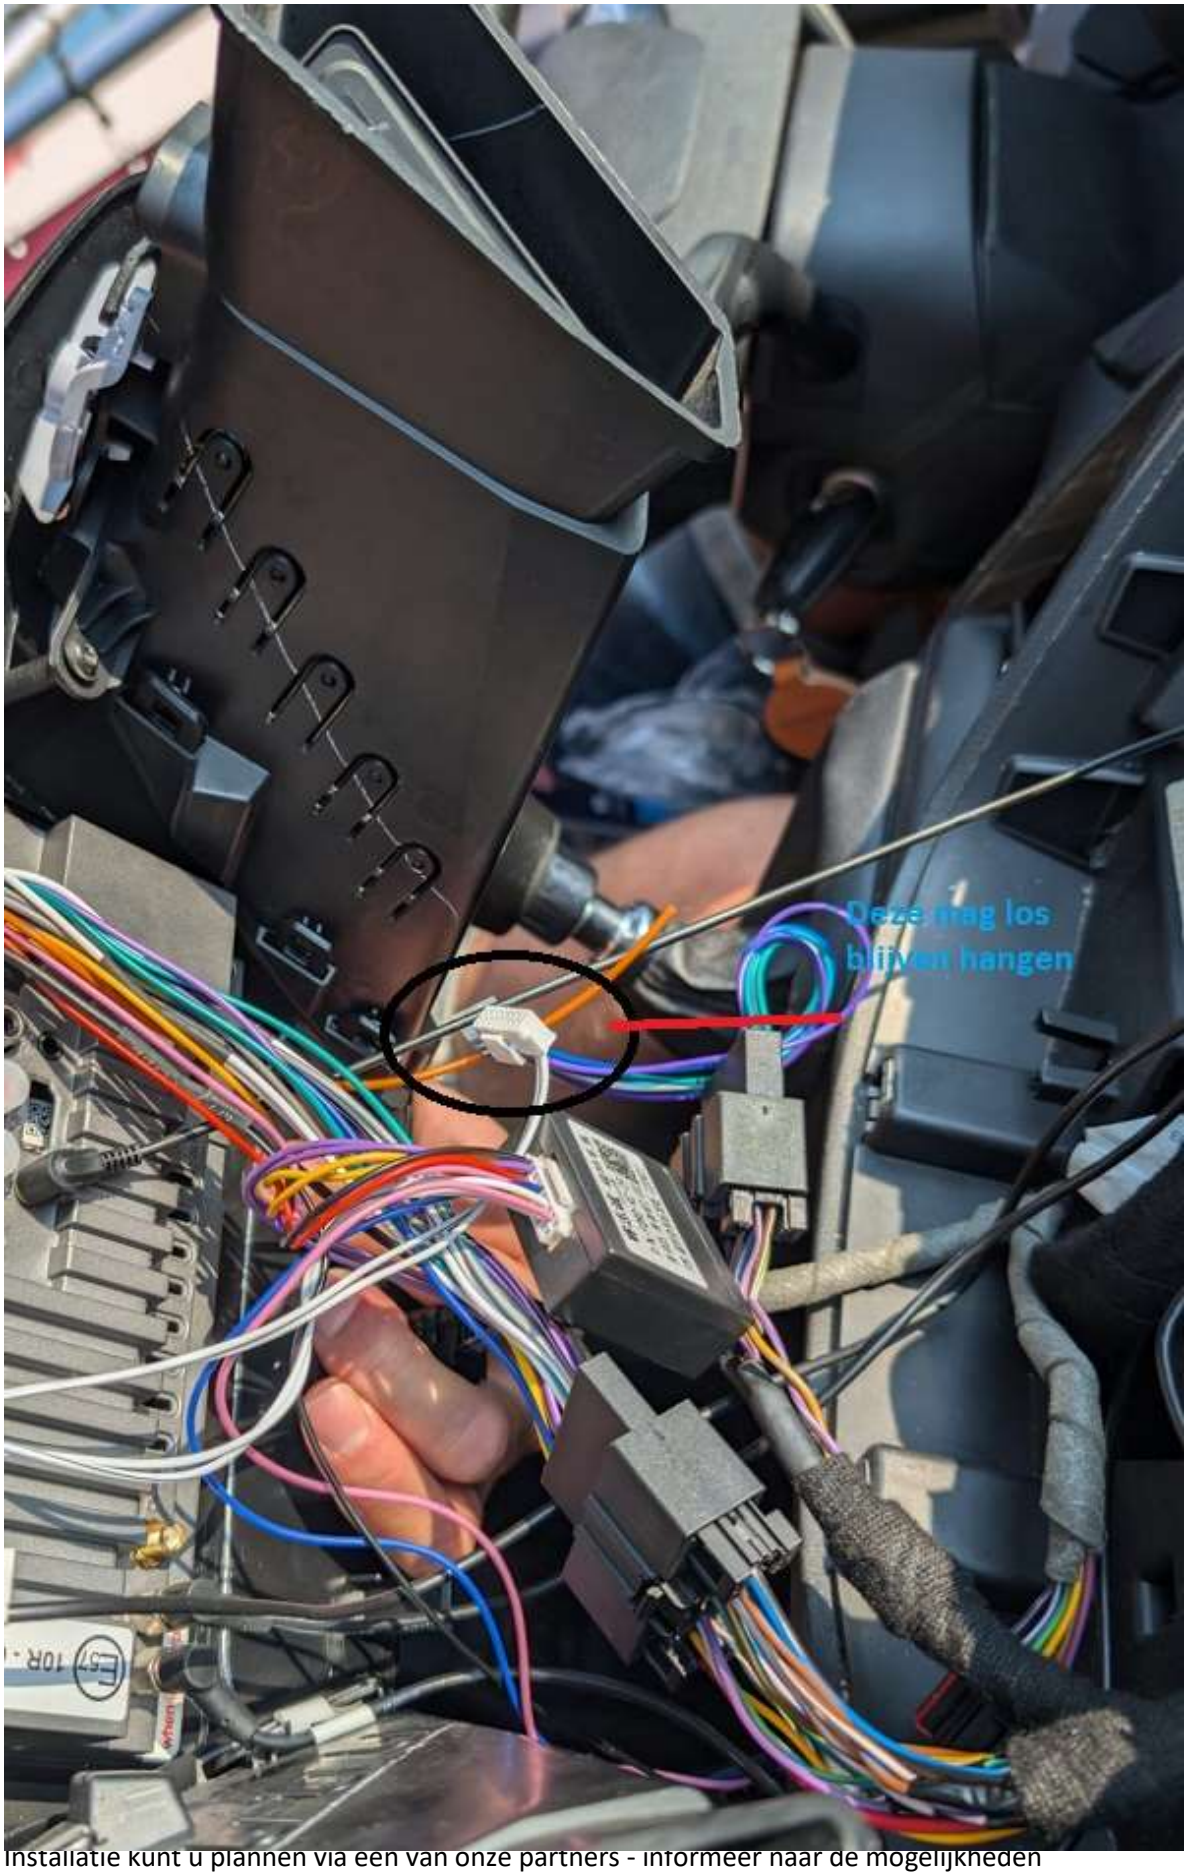

Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden